

HET NIEUWE VOEREN!

QUICKFEED
MENGDOSEERWAGEN

 **SCHOUTEN**





SCHOUTEN quickfeed mengdoseerwagen

De geheel nieuw ontwikkelde Quickfeed mengdoseerwagen heeft een aantal specifieke voordelen t.o.v. de traditionele voeddoseerwagen. Zo heeft deze mengdoseerwagen 4 verticale freeswalsen met agressieve messen en fijne winding. Hierdoor wordt op 4 plaatsen tegelijk een hoeveelheid voer afgenomen en gemengd. Door het schroefvormige systeem van de walsen wordt een uitstekende menging verkregen van b.v. maïs en kuilgras, wanneer deze producten laag voor laag geladen worden. Door dat de duur van het mengingsproces kort is, treedt er ook geen structuurbederf van het rantsoen op. Ook verwerkt de machine probleemloos ongesneden ruwvoer producten. Vierkante en ronde balen kunnen ongedeeld verwerkt worden. De wagen heeft een zelfdragende bak waaronder enkelas of tandemas met weegstelsel gemonteerd kan worden.

AGRESSIEVE FREESWALSEN EN AFSLUITDEUR




De Quickfeed mengdoseerwagens hebben 4 agressieve freeswalsen die aangedreven worden via de PTO middels een gesloten tandwielkast aandrijving. Dit systeem zorgt voor een minimale onderhoudsbehoefte. Op wens kan de Quickfeed uitgevoerd worden met een hydr. bedienbare afsluitdeur. Hierdoor kan de wagen "vierkant" vol geladen worden zonder dat het voer vast komt te zitten in de loswalsen. Op het moment van lossen wordt de deur geopend en hebt u direct een gemengd rantsoen beschikbaar.

EINDLOZE LOSBAND

Een regelmatige en nauwkeurige afvoer van het product. Daarvan bent u verzekerd dankzij de 85 cm brede en eindloze losband, gemaakt van kwalitatief hoogwaardig kunststof. Deze kan naar beide zijden lossen. De afdichting is zo geconstrueerd, dat er geen voer tussen de band en de rollen komt. De snelheid van de losband is hydr. traploos regelbaar.



BODEM EN KETTING

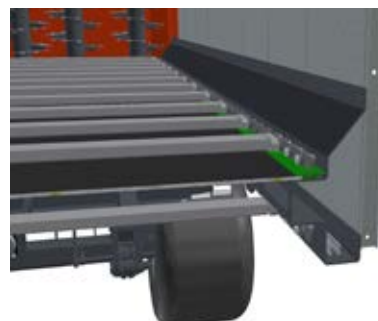

De bodemplaat van de Quickfeed mengdoseerwagen is gemaakt van slijtvast kunststof. Hierdoor hebt u geen roestvorming meer op de bodem. De speciaal gesmede bodemketting is rekvrij en heeft een uitzonderlijk hoge treksterkte. De bodemketting wordt hydr. aangedreven en de snelheid is traploos regelbaar.

WEEGSYSTEEM

Alle mengdoseerwagens zijn optioneel te voorzien van een weegstelsel. Dit systeem geeft een nauwkeurige weergave van het geladen gewicht. De robuust uitgevoerde weegcellen zijn ongevoelig voor piekbelastingen tijdens het rijden en laden. De digitale weegmonitor is goed beschermd door een stootvaste, waterdichte behuizing.

